


DEK Dvojitý hydroizolační systém HI.7201B (DUALDEK - stěna)

svislá, dvojitý systém z PVC-P

Obvyklé použití

Typ objektu: rodinný dům, bytový dům, administrativní budova, průmyslová budova, obchodní budova

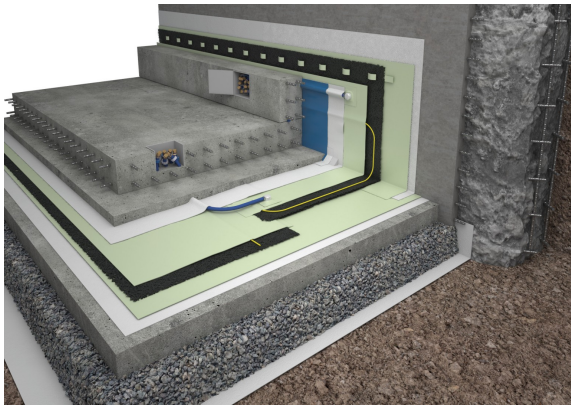

SPECIFIKACE SKLADBY

VRSTVA	TLOUŠŤKA (mm)	POPIS
① Ochranná železobetonová stěna	150	monolitická železobetonová konstrukce stěny
② Separační DEKSEPAR	0,2	fólie lehkého typu z nízkohustotního polyetylenu
③ Ochranná FILTEK 500	4,0	netkaná textilie ze 100% polypropylenu
④ Hydroizolační, Protiradonová ALKORPLAN 35034	1,5	homogenní fólie z měkčeného PVC (PVC-P)
⑤ Hydroizolační DEKDREN P 900	6,0	rohož z prostorově orientovaných polyetylenových vláken
⑥ Hydroizolační, Protiradonová ALKORPLAN 35034	1,5	homogenní fólie z měkčeného PVC (PVC-P)
⑦ Ochranná FILTEK 500	4,0	netkaná textilie ze 100% polypropylenu

OCHRANA ZDRAVÍ OSOB A ZVÍŘAT, ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Hydroizolační spolehlivost

S2 pro podmínky NNV6 P2 K3 F R4
S2 pro podmínky NNV7 P2 K3 F R4

Vygenerováno ze Stavební knihovny DEK.

Datum a čas generování: 14.06.2025 17:05

Veškeré hodnoty jsou platné k datu generování.