

EXT.

INT.

[WW.1002A WINDEK PVC CLIMA STAR 82](#)[Stěrková hmota DEK THERM ELASTIK](#)
s výztužnou tkaninou VERTEX R 131 ve
dvou vrstvách (min. tl. jedné vrstvy 5 mm)[Vodotěsnicí fólie exteriérová*](#)Oplechování parapetu celoplošně lepeno
bitumenovým lepidlem ENKOLIT (spotřeba
3 kg/m²), alt. připevněno příponkami nebo
připojovacím plechem

Parapet DEKMETAL

Perforovaný plech

30-50

Nerezový vrt RAPI-TEC
TERASO PLUS 5x60 mm

Přířez DEKPANEL těsnicí fólie

[KVH hranol 80x80 mm](#)

Vrut SFS Intec Twin UD

Podkladní profil PVC zateplený,
alt. podkladní profil BTK / EPS

PE pěnový pásek tl. 5 mm

PU pěna DEKFOAM* +
plastová distanční podložka[Parotěsnicí fólie interiérová*](#)

Lepený vnitřní parapet

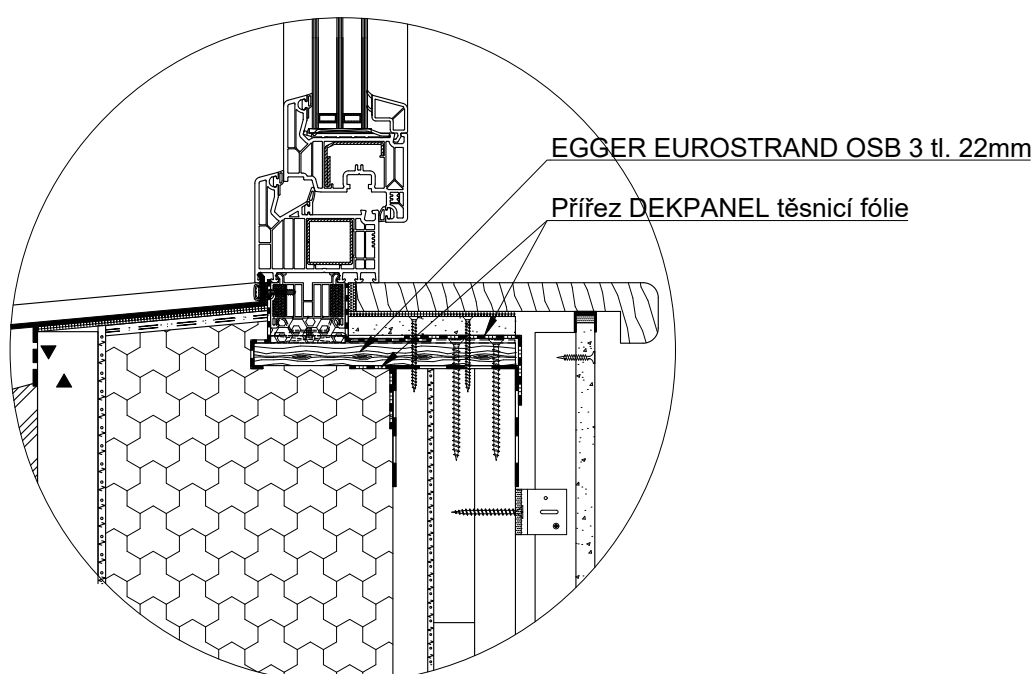
Ukončovací profil s dilatační páskou

Pásová kotva

DEKPANEL těsnicí fólie

Vruty RAPI-TEC

Akustická pěnová páska na profily

BIM
SN.0005A
DEKPANEL D
1.3.1Řešení osazení okna
do rámu z KVH hranolůŘešení osazení okna
do rámu z OSB desek

* Alternativně lze těsnění připojovací spáry řešit páskou ILLBRUCK illmod TRIO 1050.