

EXT.

INT.

WW.1002A WINDEK PVC CLIMA STAR 82

Stěrková hmota DEK THERM ELASTIK
s výztužnou tkaninou VERTEX R 131 ve
dvou vrstvách (min. tl. jedné vrstvy 5 mm)

Vodotěsnicí fólie exteriérová*

Oplechování parapetu celoplošně lepeno
bitumenovým lepidlem ENKOLIT (spotřeba
3 kg/m²), alt. připevněno příponkami nebo
připojovacím plechem

Parapet DEKMETAL

Perforovaný plech

Nerezový vrut RAPI-TEC
TERASO PLUS 5x60 mm

Přířez DEKPANEL těsnicí fólie

KVH hranol 80x80 mm

Vrut SFS Intec Twin UD

Podkladní profil PVC zateplený,
alt. podkladní profil BTK / EPS

PE pěnový pásek tl. 5 mm

PU pěna DEKFOAM* +
plastová distanční podložka

Parotěsnicí fólie interiérová*

Lepený vnitřní parapet

Ukončovací profil s dilatační páskou

Pásová kotva

DEKPANEL těsnicí fólie


Vruty RAPI-TEC

BIM
SN.0006A (B)
DEKPANEL D
1.3.2 (3)

Řešení osazení okna
do rámu z KVH hranolů

EGGER EUROSTRAND OSB 3 tl. 22mm

Přířez DEKPANEL těsnicí fólie

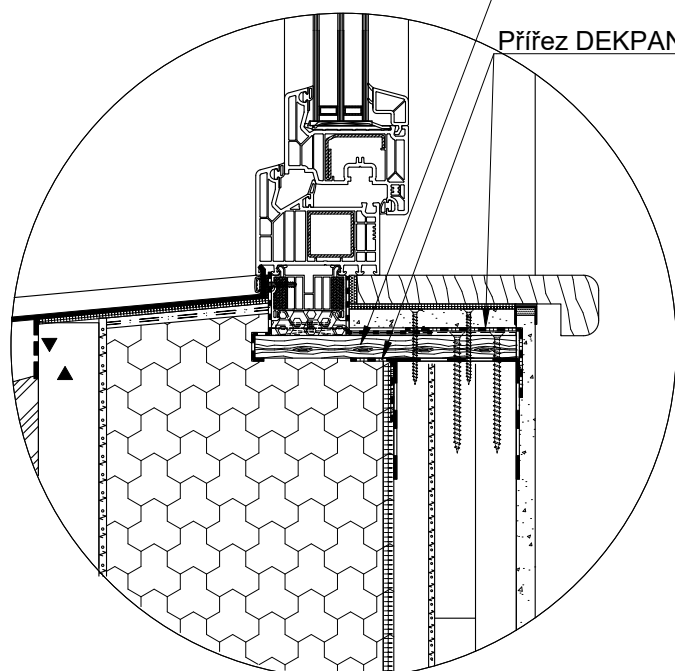

Řešení osazení okna
do rámu z OSB desek


Elastický a přetíratelný tmel
na dřevo - např. parketový

Hoblovaná lišta

Tmel na dřevo

Přířez DEKPANEL těsnicí fólie

Biodeska

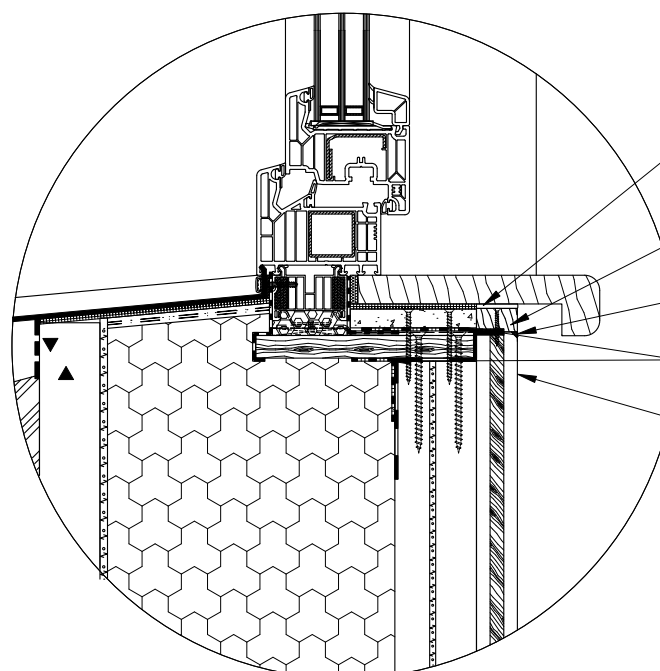

Řešení úpravy parapetu pro
DEKPANEL s biodeskou

* Alternativně lze těsnění připojovací spáry řešit páskou ILLBRUCK illmod TRIO 1050.