


DEKSOFT

Tepelná technika 1D

Úvod do aplikace

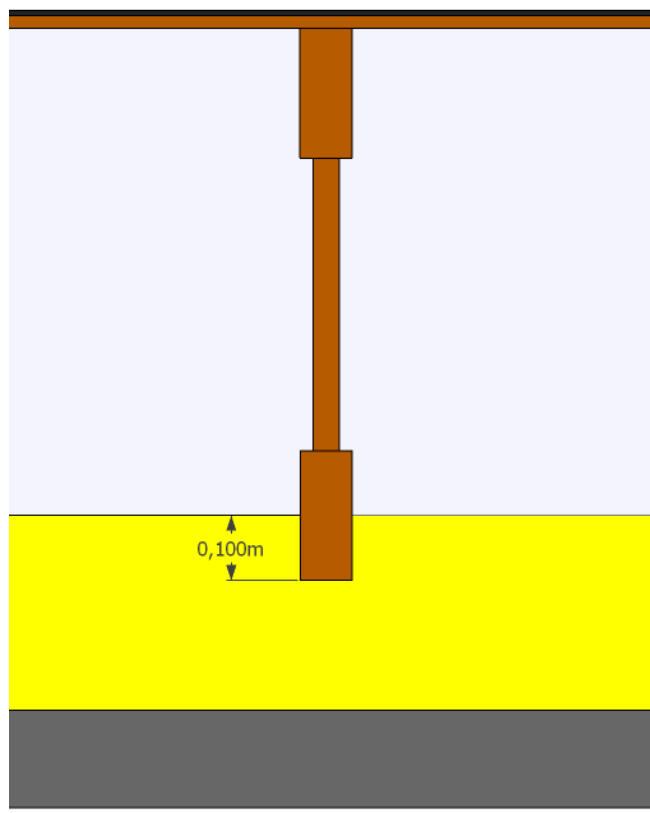

- SBS modifikované asfaltové pásy tl. 8 mm
- OSB deska tl. 20 mm
- Silně větraná vzduchová vrstva tl. 450 – 1050 mm
- Fólie účinně propustná pro vodní páru tl. 0,25 mm
- Tepelná izolace z MW tl. 300 mm
- Železobeton tl. 150 mm
- Vápenocementová omítka tl. 15 mm

DEKSOFT

Tepelná technika 1D

www.stavebni-fyzika.cz

info@stavebni-fyzika.cz